


G 5210 SCi Active Plus

Integrierter Geschirrspüler
für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.

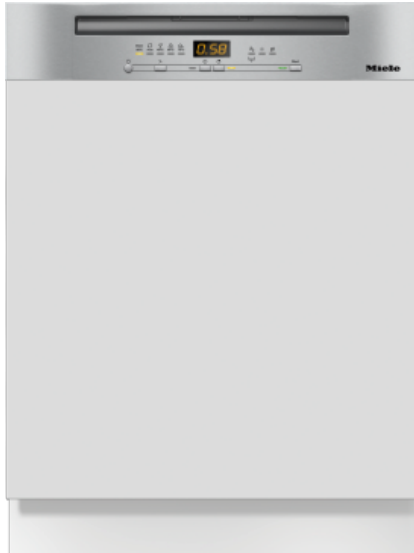

EAN: 4002516316145 / Materialnummer: 11495610


- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde - QuickPowerWash
- Innovatives Design und höchster Komfort - 3D-MultiFlex-Schublade
- Zusätzlich bis zu 50 % Strom sparen – Warmwasseranschluss
- Flexibel und sicher platziert - Comfort Korbgestaltung



Bauform	
Integrierter Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Edelstahl CleanSteel
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
Displayfarbe	Gelb
Komfort	
Türschließeilfe	ComfortClose
Geräuschemission in dB(A)	45
Geräuschemissionsklasse	C
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	C
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	9
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	74,0
Dauer des Eco-Programms in Minuten	238
EcoPower-Technologie	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Geschirr- und Gläserschonung	
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•
Spülprogramme	
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Fein	•
QuickPowerWash	•
Spüloptionen	
Extra sparsam	•
Extra trocken	•
Express	•
extra sauber	•
extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Tassenauflege	1
Korbgestaltung	Comfort
Anzahl der Maßgedecke	14

G 5210 SCi Active Plus

Integrierter Geschirrspüler
für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.

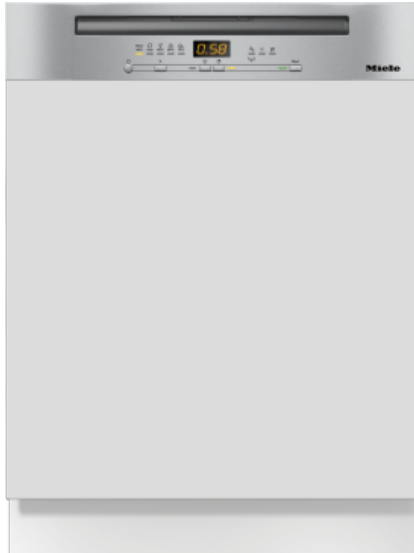

Sicherheit	
Waterproof-System	•
Kindersicherung	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm	600
Nischenhöhe in mm	805
Nischentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	44,7
Gesamtanschlusswert in kW	2,0
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min .- max. Frontplattengewicht in kg	3,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf]	9,0